

DAIKIN



DAIKIN
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2009 ГОДА


1

DAIKIN

Новые очистители воздуха с функцией увлажнения




Только в СНГ

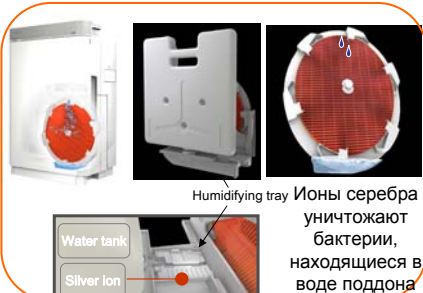

Ионы серебра уничтожают бактерии, находящиеся в воде поддона

Входящий воздух сначала очищается, затем увлажняется.

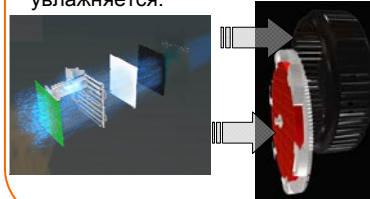

2

Мульти-система Ururu



Наружный блок

Увлажнитель



Класс 40 и 50

Внутренний блок

1 Настенный тип (Ururu NW-S II)



Класс 25/35/42/50

2 Напольный тип (Ururu FVX)



Класс 25/35/50

Характеристики

COP: 4,62
EER: 3,89

Канальный тип с инверторным приводом вентилятора



FBQ-C


Вентилятор с инверторным приводом: снижение потребляемой мощности 40% + увеличение степени комфорта

- Увеличенная эффективность (COP = 4,34/EER = 3,77)
- Холодопроизводительность 3,5 - 14 kW
- Тихая работа (27 dBA)
- Изменение ВСД с проводного пульта управления
- ВСД до 120 Па

Коммерческая мульти-система (CMSQ)

R-410A

INVERTER



- COP до 4.1
- Различные комбинации внутренних блоков
- расширительный вентиль во внутренних и наружном блоках
- 4 внутренних блока работают **независимо**
- Максимальная длина трубопроводов 200м



	Макс. кол-во внутр. блоков	Мин. кол-во внутр. блоков	Производ- сть (кВт)
CMSQ20A	4	2	20
CMSQ25A	4	2	25

VRV® системы - Водоохлаждаемые VRV®

R-410A


INVERTER

VRV-WIII

Что нового?

- Новый наружный блок 8 л.с
- Возможность 9 различных комбинаций (до 30 л.с.) производительности
- Увеличено количество подсоединяемых внутренних блоков
- Возможность геотермального применения
- Функция теплового насоса или рекуперации теплоты

Водоохлаждаемая VRV® -WIII расширяет возможности применения в многофункциональных зданиях

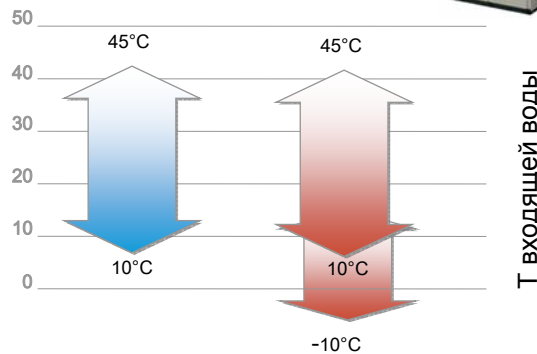



Чиллер с водяным конденсатором



EWWQ400-C22AJYNN



R-410A

- ✓ Холодопроизводительность: 391 – 2196 kW
- ✓ Одновинтовой компрессор
- ✓ EER до 5,09
- ✓ 1 – 2 независимых контура хладагента
- ✓ Компактные теплообменники
- ✓ Электронный расширительный вентиль